

Propan- Butangasbrenner

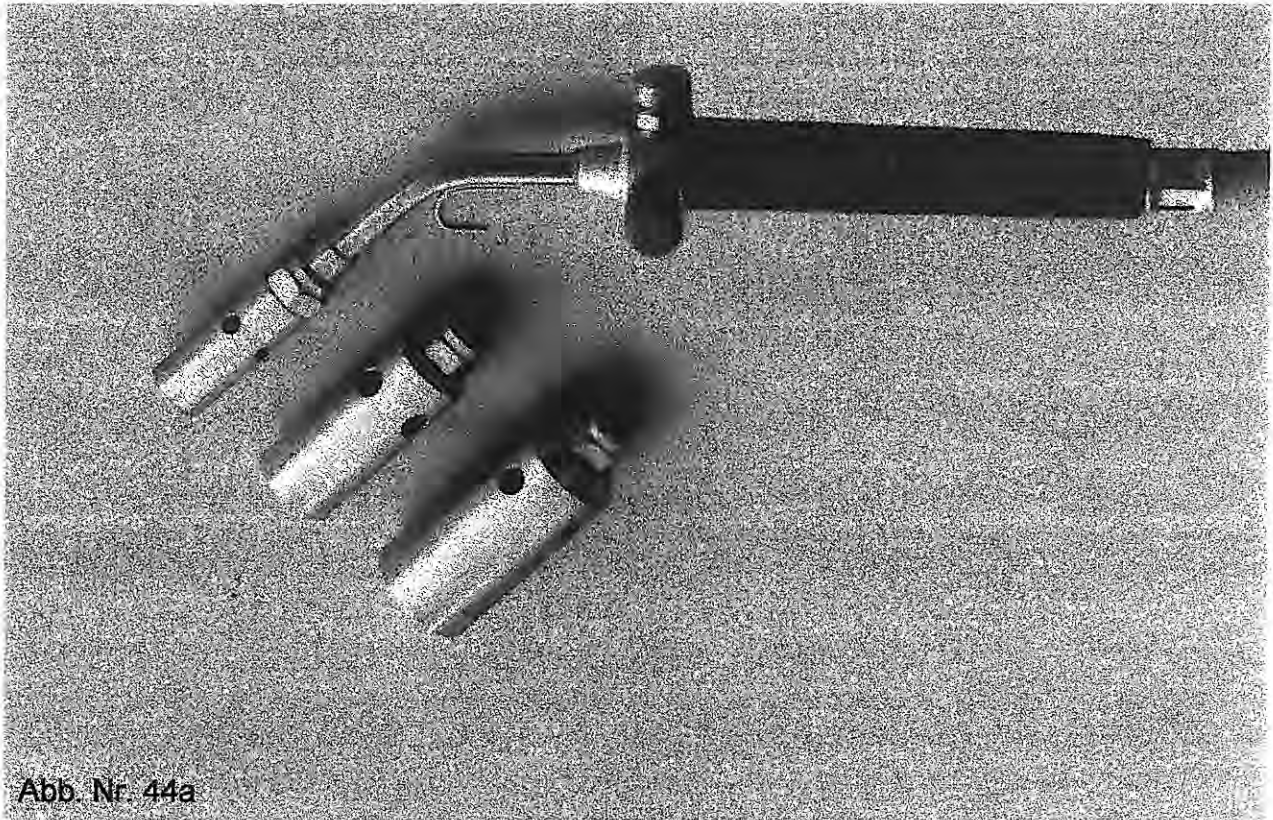


Abb. Nr. 44a

Propan - Butangasbrenner Nr. 44

Der Propan- Butangasbrenner Nr. 44 ist ein vielseitig einsetzbares Löt-, Schmelz- und Anwärmgerät. Der Brenner wird mit zwei verschiedenen Brennereinsätzen, 2 m Hochdruckschlauch und einem Flaschenanschluß geliefert.

Propan- Butangasbrenner Nr. 44a

Das Modell Nr. 44a hat zusätzlich ein Druckventil. Mit dem Nadelventil kann somit die Sparflamme eingestellt werden. Die Flammengröße läßt sich mit dem Druckventil regulieren.

Gebrauchsanweisung des Propangasbrenners

- Gewünschten Brennereinsatz auf Handstück aufschrauben und fest anziehen.
- Flaschenanschluß des Brenners von Hand auf Propangasflaschenventil aufschrauben.
- Entzünden des Brenners; prüfen ob Brennereinsatz gasdicht sitzt!

Hinweis: Nach DIN -DVGW nur in Verbindung mit Druckregler verwenden!