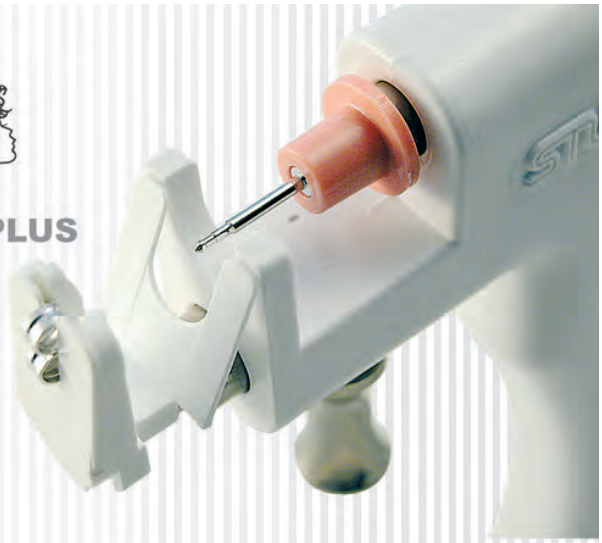

Studex Plus System Instrument **Best. -Nr. 65990.4**
Einsätze - für Ohrstecker in regulärer Größe (ein Dutzend) **Best.-Nr. 65990.41**
Einsätze - für Ohrstecker in Mini Größe (ein Dutzend) **Best.-Nr. 65990.42**

EINFACH - SICHER - HYGIENISCH - SCHNELL

1 - Setzen Sie den Einwegadapter in den hierfür vorgesehenen Adapterclip ein. Die Öffnung, in die später der medizinische Ohrsteckerkopf eingelegt wird, zeigt nach außen.

2 - Setzen Sie den Adapterclip auf das geladene Instrument auf.

3 - Drücken Sie mit einer Hand den Adapterclip auf das Instrument, und lösen Sie mit der anderen Hand das Instrument aus.

4 - Nun ist der Einwegadapter korrekt in das Instrument eingelegt. Der Adapterclip kann nun durch einfaches Hochziehen entfernt werden.

5 - Setzen Sie den Einwegaufsatz / flexiblen Schutz auf die hierfür vorgesehene Halterung auf dem vorderen Teil des Instruments auf. Achten Sie darauf, dass dieser korrekt einrastet.

6 - Nun ist Ihr Studex Plus Instrument einsatzbereit.

7 - Reinigen Sie das zu durchstechende Ohr sorgfältig auf Vorder- & Rückseite mittels eines Alkoholtupfers.

8 - Markieren Sie mit einem nichttoxischen Markierstift die Stelle, an welcher das Ohr durchstochen werden soll.

9 - Legen Sie nun den medizinischen Ohrsteckerkopf in den Adapter ein. Achten Sie darauf, dass sich das Instrument in geladener Position befindet, und Sie keinesfalls die Ohrstecker während dieses Vorgangs berühren.

10 - Legen Sie die Pousette in den hierfür vorgesehenen Einwegaufsatz ein.

11 - Richten Sie die Spitze des Steckers auf die Markierung. Durch leichtes Drücken am Auslöser bewegt sich die Spitze des Steckers näher an Ihre Markierung. Sobald Sie mit der Ausrichtung Ihres Instruments zufrieden sind, drücken Sie den Auslöser komplett durch. Die Pousette wird automatisch auf dem Stecker positioniert.

12 - Nach dem Stechvorgang lösen Sie den Druck auf den Auslöser. Das Instrument kehrt in die Ausgangsposition zurück. Ziehen Sie das Gerät nun senkrecht nach unten vom Ohr ab.

Wichtig: Entsorgen Sie nun sowohl den benutzten Einwegadapter, sowie den Einwegaufsatz / flexiblen Schutz

BULLNHEIMER & CO. GmbH & Co. KG, Im Tal 12, 86179 Augsburg, Germany
Phone: +49 821/80 85 00, Fax +49 821/80 85 090, E-mail: info@bullnheimer.de, Internet: www.bullnheimer.de

BULLNHEIMER & CO
GmbH & Co KG